


VACUÓSTATO MINI ELECTROMECAÁNICO

Vacuóstato de reducidas dimensiones, tiene la función de dar una señal eléctrica cuando se alcanza un determinado grado de vacío regulable. El diferencial de presión existente entre el valor máximo programado y el de restablecimiento de la señal en reposo es de $50 \div 60$ mbar y no es regulable.

Se recomienda en todos aquellos casos en que es necesaria una señal eléctrica cuando se alcanza un determinado grado de vacío, por motivos de seguridad, para la puesta en marcha de un ciclo de trabajo, para el control de sujeción de las ventosas, etc.

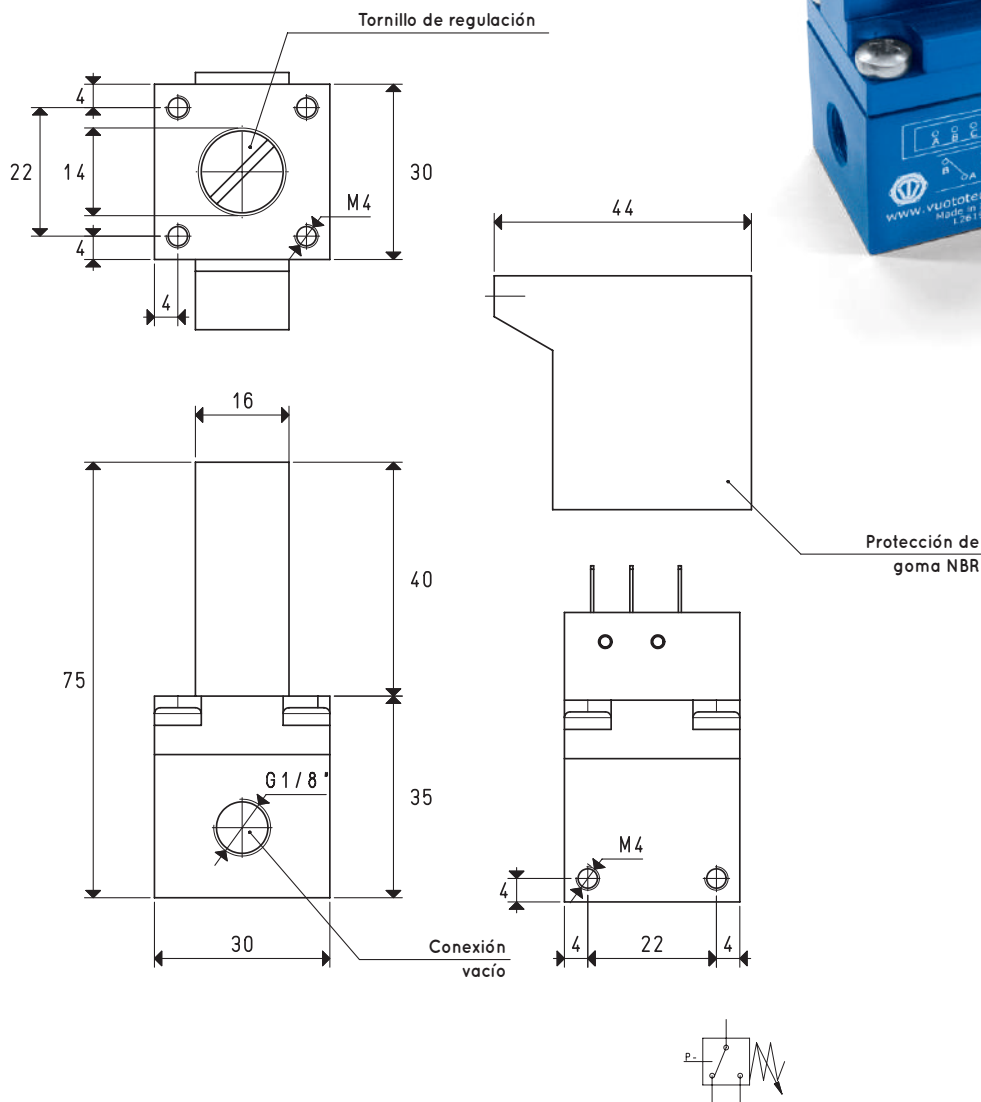

Art.		12 02 10
Campo de regulación	mbar abs.	930 ÷ 10
Diferencial fijo	mbar abs.	de 50 a 60
Repetibilidad	mbar	±1,5
Sobrepresión máxima	bar	5
Microinterruptor	art.	00 12 12
Contactos		uno en conmutación
Caudal de los contactos	A	0,1 a 30 VCC - 10,1 a 250 VCA
Conexiones eléctricas		Terminales faston de tipo 110
Temperatura de trabajo	°C	-25 ÷ +80
Protección		IP 55
Peso	g	102