

DIABREAKER


Canal de Vacío con Freno de Resina

DESCRIPCIÓN

DIABREAKER, el Canal de Vacío con Freno de Resina, está hecho de un poliéster no tejido relleno de microesferas termoplásticas, laminado con un film desmoldante, que sujeta un tubo en espiral, que a su vez permite ejercer vacío a lo largo del mismo.

DIABREAKER evita el consumo excesivo de resina, al frenar la resina tan pronto como el frente de ésta entra en contacto con él, dejando que la resina continúe avanzando y manteniendo un buen nivel de vacío.

Además, DIABREAKER permite drenar las burbujas de aire atrapadas, obtener fibras completamente infusionadas y, gracias al film desmoldante ELA20, el producto se despega fácilmente de la pieza durante la operación de desmoldeo.

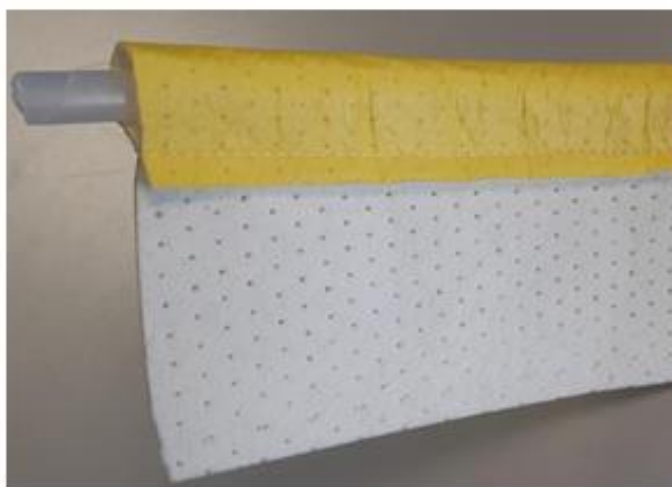

ALMACENAJE

Conservar en su embalaje original, protegido de la luz solar directa y de la humedad, en bidones, baldes o tarros si es necesario.

Nota:

Esta ficha técnica ha sido creada en base a nuestro conocimiento más reciente y de acuerdo a la información y conocimiento disponible en la actualidad. Como no podemos comprobar si nuestros productos se utilizan como se recomienda, no podemos garantizar los resultados. Pero a pesar de esto, estaremos encantados de aconsejarles en lo posible.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Amarillo / Blanco
Cara de desmoldeo	Sí (lado amarillo)
Max. Temp. Serv.	120°C
Espesor	2 mm
Anchura	100 mm
Peso	60 g/m
Longitud del rollo	25 o 50 m

