

TT-210-Y


Masilla de cierre de alta temperatura de bajo coste

DESCRIPCIÓN

La TT-210-Y es una masilla de cierre multiusos de alta temperatura y de bajo coste. Se retira facilmente de utillajes metálicos o de composite. Es adecuada para aplicaciones de curado de hasta 210°C

VENTAJAS

- Buena adhesión a cintas tipo flashbreaker y la mayoría de utillajes metálicos y de composite.
- Excelente resistencia UV
- Sin humos, libre de disolventes y de sustancias nocivas
- Para curar a temperaturas de hasta 210 °C
- Repelente al agua
- Sin endurecimiento, se mantiene flexible a lo largo de la vida útil

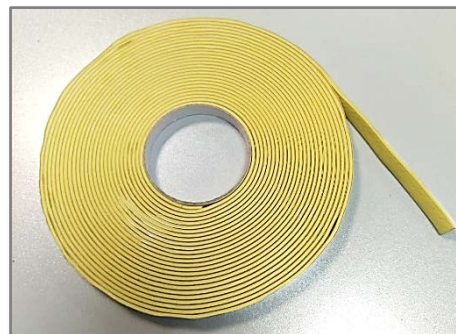

DATOS TÉCNICOS

Compresión 50%:	125 kN/m2	
Fuerza de adherencia:	>3 N/cm	
Densidad:	1.60 g/cm3	DS/ISO 2781 ^a
Material:	Caucho de butilo extruido.	
Rango de temperatura de servicio:	-30 - + 210 °C	
Color:	Amarillo	

TAMAÑOS

Dimensiones	Empaquetado
3 mm x 12 mm x 15 m / rollo	20 rollos / caja

NOTAS

- TT-210-Y se suministra como una banda preformada de 3 mm x 12 mm en un papel siliconado.
- Temperatura de aplicación > 5°C (15°C - 25°C recomendado)
- Preparación de la superficie: Las superficies de montaje deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa y restos de otros materiales. Asegurense de que la superficie está seca antes de la aplicación de la masilla de cierre.
- Aplicación: Aplicar a mano directamente desde el rollo. Presione firmemente contra la superficie del molde, retire el papel protector y coloque el fim de vacío en la parte superior y mientras presione firmemente el film vacío hasta que se logre la estanqueidad de vacío.
- Vida útil almacenamiento: Máximo 2 años a partir de la fecha de fabricación en condiciones normales de almacenamiento, en un lugar seco a temperatura ambiente normal 22°C. No almacene cerca de fuentes de calor, ya que el papel protector puede ser difícil de quitar mientras el producto está caliente. Debe almacenarse plana en el embalaje original.
- Eliminación: Es producto no es biodegradable.