


MAT EMULSION

PROPIEDADES

- Óptima compatibilidad con todo tipo de resina poliéster
- Preconizado para el moldeamiento al contacto
- Fácil a trabajar, fácil supresión de las burbujas
- Buena conformabilidad – agradable aspecto
- El producto final ofrecerá buenas propiedades mecánicas

Los Mat Emulsión de ACE se fabrican a partir de filamentos de vidrio de 50 mm de longitud distribuidos de manera aleatoria para formar un colchón regular. Dichos hilos cortados están unidos entre ellos con un apré emulsión, soluble en estireno, ofreciendo como resultado una excelente compatibilidad con resinas poliéster no saturadas.

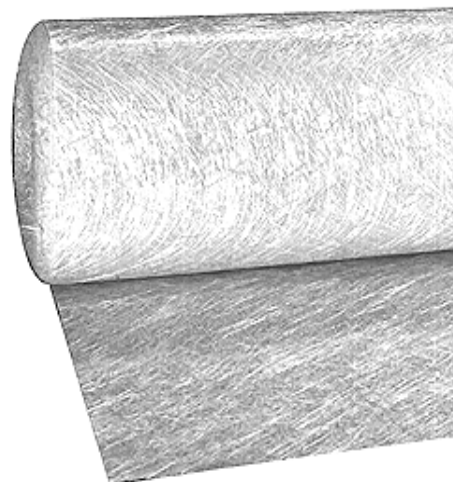

EspécificaCionEs

Referencia	Peso (g/m ²)	Perdida al fuego (%)	Humedad (%)	Anchura (cm)
ACE	300/450/600	4.5 / 4.0 / 4.0	<0.30	125

Otros gramajes y anchuras (max. 340cm) disponibles sobre pedido.


EXPEDICIONES

Emulsion	Peso neto por rollo (kg)	Rollos por palet	Peso neto por palet (kg)	Dimensiones de palets
				LxAnxAI
300 g/m ²	49 +/-10%	9 o 6	440 / 295	120 x 110 x 130
450 g/m ²	59 +/-10%	9 o 6	530 / 355	
600 g/m ²	60 +/-10%	9 o 6	540 / 360	

Polígono Industrial A Granxa 3º Paralela, Parcela 190
36400 Porriño (Pontevedra)
Tel. +34 986 342 953
Fax +34 9876 342520

Crystic 397PA

www.resinascastro.com
rcaastro@resinascastro.com



ALMACENAJE

Los Mat Emulsión ACE deben ser almacenados en sus embalajes de origen (filme PE y caja de cartón). A una temperatura de almacenaje de entre -10 y $+50$ C°. Humedad relativa entre 35 y 85 %.

El fabricante se reserva el derecho de modificar el presente documento sin previo aviso. La información contenida en este folleto hace referencia únicamente al producto que se especifica. Se considera que los datos son correctos de acuerdo con los conocimientos actualizados que nuestra fuente de aprovisionamiento posee sobre sus productos. No obstante, no se asegura ni garantiza que sea exhaustiva ni absolutamente exacta. Corresponde y es responsabilidad exclusiva del usuario decidir si dicha información es apropiada para sus intereses. Marzo 2002.

